


ROTOPLAT DW

AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA PER IL CONFEZIONAMENTO DI PORTE E FINESTRE, DISPONIBILI ANCHE CON CONVOGLIATORE A RULLI FOLLI E DISPOSITIVO PER IL FISSAGGIO MANUALE DEL PRODOTTO.

STRETCH WRAPPING TURNTABLE DEDICATED TO DOORS, WINDOWS AND OTHER FINISHED AND SEMI-FINISHED PRODUCTS IN THIS MANUFACTURING INDUSTRY AVAILABLE WITH IDLE ROLLERS CONVEYOR AND MANUAL PRODUCT LOCK SYSTEM.

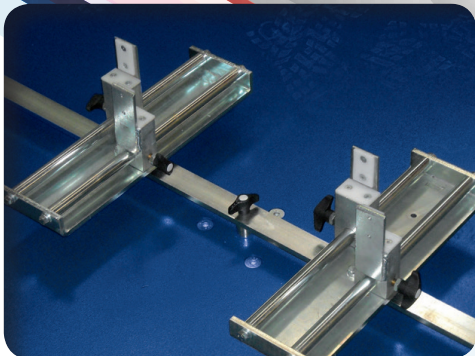

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

MACCHINA / MACHINE


	ROTOPLAT DW
Diametro piatto / Plate diameter	1650 mm
Portata piatto / Max. load weight	80 kg
Altezza utile albero / Max. load height	1050 ÷ 2800 mm
Tipo di carrello / Spool carriage	FRD - PDS
Velocità piatto regolabile da pannello / Variable plate rotation speed	da 5 ÷ 12 / from 5 ÷ 12 RPM
Regolazione velocità carrello da pannello / Variable spool carriage speed	da 1,5 ÷ 5,5 / from 1,5 ÷ 5,5 m/min.
Alimentazione / Power supply	230 1 PH (±20%) VAC
Frequenza di alimentazione / Power supply frequency	50/60 Hz

ROBOPAC

ROTOPLAT DW-C

AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA PER IL CONFEZIONAMENTO DI PORTE E FINESTRE, DISPONIBILI ANCHE CON CONVOGLIATORE A RULLI FOLLI E DISPOSITIVO PER IL FISSAGGIO MANUALE DEL PRODOTTO.

STRETCH WRAPPING TURNTABLE DEDICATED TO DOORS, WINDOWS AND OTHER FINISHED AND SEMI-FINISHED PRODUCTS IN THIS MANUFACTURING INDUSTRY AVAILABLE WITH IDLE ROLLERS CONVEYOR AND MANUAL PRODUCT LOCK SYSTEM.

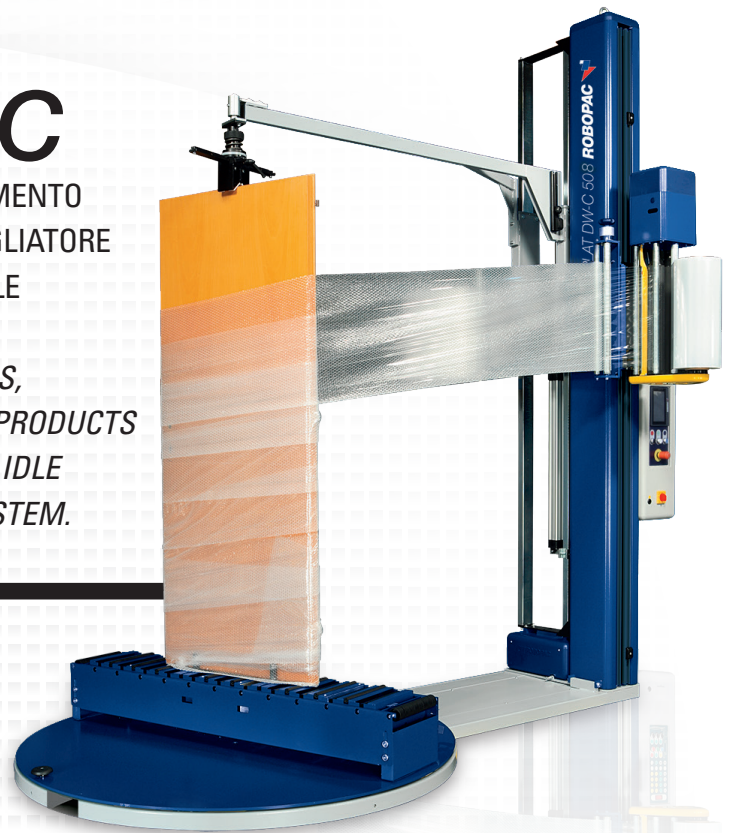

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

MACCHINA / MACHINE

	ROTOPLAT DW-C
Diametro piatto / Plate diameter	1650 mm
Portata piatto / Max. load weight	100 kg
Altezza utile albero / Max. load height	950 ÷ 2700 mm
Tipo di carrello / Spool carriage	FRD - PDS
Velocità piatto regolabile da pannello / Variable plate rotation speed	da 5 ÷ 12 / from 5 ÷ 12 RPM
Regolazione velocità carrello da pannello / Variable spool carriage speed	da 1,5 ÷ 5,5 / from 1,5 ÷ 5,5 m/min.
Alimentazione / Power supply	230 1 PH (±20%) VAC
Frequenza di alimentazione / Power supply frequency	50/60 Hz

ROBOPAC